

LA CHAPE FLUIDE



QU'EST CE QUE

1 LA CHAPE FLUIDE ?

La **chape fluide** est un type de chape liquide utilisée pour obtenir une surface **plane, nivelée et uniforme** sur un sol brut, en **rénovation comme en construction** neuve.

C'est une **solution moderne** et efficace qui est idéale pour préparer le sol avant la pose du revêtement final : parquet, vinyle, carreaux grands formats...

La chape fluide, grâce à sa texture, assure **une uniformité et une planéité optimales des sols**, tout en facilitant la **gestion des épaisseurs** pour l'applicateur.

La chape fluide est particulièrement adaptée **aux systèmes de chauffage au sol**. En s'enrobage autour des éléments chauffants, elle optimise la répartition de la chaleur et **améliore ainsi ses performances**.

En partenariat avec des **marques certifiées QB 46** par le CSTB et un **réseau d'applicateurs formés au CQP chape fluide**, nous vous proposons une gamme de produits et services adaptés à vos besoins.



LES  **PRODUIT**



Découvrez ICI notre vidéo sur la chape fluide ! 



Surface entre joints jusqu'à **100 m² HPC*** (80 m² sur plancher chauffant)



Planéité parfaite pour pose de carrelage **grand format**



Matériau conforme pour ouvrage **RE 2020**



Épaisseur **plus fine** qu'une chape traditionnelle

* HPC : Hors Plancher Chauffant - Surfaces donnée à titre indicatif se référer au DTA de chaque fournisseur

COMMENT

2 | ÇA MARCHE ?



1- ANALYSE DES BESOINS

Notre équipe commerciale spécialisée vous conseille sur **la solution la plus adaptée** à vos besoins en chape fluide et vous orientera vers l'applicateur agréé de notre réseau, **le plus proche de votre chantier.**

3- PLANIFICATION

Nous travaillons en étroite **collaboration avec votre applicateur** pour organiser au mieux votre chantier. Si besoin n'hésitez surtout pas à nous contacter.

5- MISE EN OEUVRE DE LA CHAPE

La chape est mise en oeuvre par l'applicateur et **sera opérationnelle rapidement** (selon l'environnement et l'épaisseur). Il est primordial de respecter un temps de séchage entre **48 et 72 heures**. A échéance une phase de ponçage est conseillée avant votre pose de revêtement définitif (environ 14 jours pour un carrelage).



2- PRISE DE COMMANDE

Bonifay travaille en étroite collaboration avec un réseau d'applicateurs agréés. Vous passez commande auprès de l'un d'entre eux et **validez ensemble les modalités et pré-requis techniques.**

4- LIVRAISON DE VOTRE BÉTON

La chape est fabriquée dans **l'une de nos centrales de béton prêt à l'emploi** certifiées **QB 46**. Il sera livré sur votre chantier selon **le créneau horaire défini à la commande et à la cadence** convenue avec l'applicateur.

6- POSE DU SUPPORT

Le support sera réceptionné par le poseur du revêtement **en parfaite correspondance avec les normes en vigueur.**




VT11-01/2025



VOUS AVEZ UN PROJET ?

Contactez notre équipe commerciale, **un spécialiste chape** sera ravi de vous accompagner.

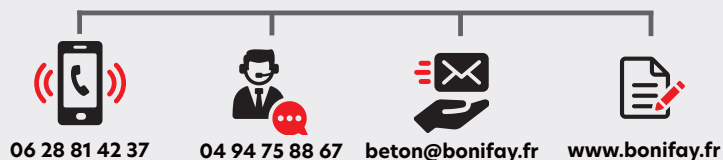

06 28 81 42 37

04 94 75 88 67

beton@bonifay.fr

www.bonifay.fr



☎ 04 94 75 22 86

📍 CS 10552 - 83041 Toulon Cédex 9

🌐 www.bonifay.fr

@ beton@bonifay.fr

